

Isolation Thermique Extérieure



**Guide des
Accessoires -
Février 2017**

A

B

C

D

E

F

G

Soframap
PEINTURES & REVETEMENTS









Isolation Thermique Extérieure









SOMMAIRE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| PROFILES | 1 |
| CHEVILLES | 4 |
| ACCESSOIRES | 7 |
| BITUME | 9 |
| MOUSSES | 9 |
| ARMATURES | 10 |
| APPUIS DE FENETRES | 10 |
| CONDITIONS GENERALES DE VENTE | 11 |


TEKMATHERM

| DESIGNATION | | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|---|--------|--------------|----------|
|  | ACCELERATEUR Accélérateur de séchage pour TEKMATHEM SC Améliore le séchage du mortier organique en conditions hivernales. | 0,5 Kg | 0600008584 | |
|  | TEKMATHERM SC Produit d'enduisage en pâte organique prête à l'emploi <ul style="list-style-type: none"> • Enduit préparatoire pour supports en maçonnerie ou béton. • Enduit pour couche de base armée destinée aux ETICS (neuf ou rénovation K4). • Enduit pour calage des plaques d'isolant sur ETICS existant. | 25 Kg | 0600002139 | |
|  | TEKMATHERM BOIS Pâte organique prête à l'emploi Enduit préparatoire d'adhérence pour matériau d'Isolation Thermique (LM) à fixer sur supports en panneaux dérivés du bois. | 25 Kg | 0600008616 | |
|  | TEKMATHERM POUFRE Produit d'enduisage en poudre ciment-polymère fibré prêt à gâcher <ul style="list-style-type: none"> • Enduit préparatoire pour supports en maçonnerie. • Collage / calage / enduisage des plaques d'isolant ETICS TEKMATHEM PSE/LM/MP. | 20 Kg | 0600008213 | |

IMPRESSION & FINITIONS

| DESIGNATION | | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|--|-------|---|----------|
|  | VERSAFIX E / VERSAFIX E "Granité Plus" Impression microporeuse en phase aqueuse pour travaux de façades <ul style="list-style-type: none"> • Particulièrement destinée à la mise en œuvre des RSE et RPE. • Surface légèrement rugueuse pour faciliter la pose des finitions. | 15 L | Standard : 0600002809 "Granité Plus" : 0600008634 | |
|  | DECODECOR GRESE Revêtement de peinture épais à gréser ou à ribber <ul style="list-style-type: none"> • Existe en 2 granulométries : Fin (N°15) et Moyen (N°2). • Bonne perméance à la vapeur d'eau. | 25 Kg | Pour N°15 : 0600002803 Pour N°2 : 0600002804 | |
|  | DECODECOR TALOCHE Revêtement de peinture épais à talocher <ul style="list-style-type: none"> • Existe en 3 granulométries : Extra Fin (N°10), Fin (N°18) et Moyen (N°21). • Excellente résistance aux intempéries. | 25 Kg | Pour N°10 : 0600009744 Pour N°18 : 0600002895 Pour N°21 : 0600002805 | |
|  | OXAMAT GRESE Revêtement épais organo-siloxane à gréser <ul style="list-style-type: none"> • Perméabilité élevée à la vapeur d'eau. • Hydrophobie active contre les salissures. | 25 Kg | Sur commande spéciale | |
|  | OXAMAT TALOCHE Revêtement épais organo-siloxane à talocher <ul style="list-style-type: none"> • Microporeux, bonne perméabilité à la vapeur d'eau. • Hydrophobe, très bonne résistance à la salissure. | 25 Kg | 0600000306 | |
|  | SOFRANEUF Revêtement de façades d'aspect mat bi-fonctionnel D2/D3 <ul style="list-style-type: none"> • Garnit sans découvrir les crêtes, ne craque pas dans les creux. • Spécialement formulé pour l'entretien des RPE ou des fonds structurés. | 15 L | 0600005634 | |

PROFILES

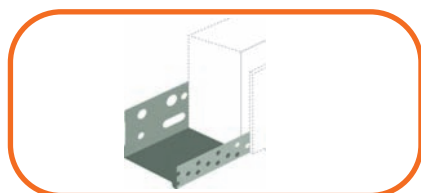

Profils rail de départ pour tous systèmes

Longueur 2,50 ml

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|-------------------------------|------------|--------------|----------|
| PROFILE DE DEPART ALU 30 mm* | 90603 | 10 pièces | HA005729 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 40 mm* | 90804 | 10 pièces | HA005730 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 50 mm* | 90805 | 10 pièces | HA005731 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 60 mm* | 90806 | 10 pièces | HA005732 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 70 mm* | 90807 | 10 pièces | HA005733 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 80 mm* | 90808 | 10 pièces | HA005734 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 90 mm* | 90809 | 10 pièces | HA005735 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 100 mm* | 91010 | 10 pièces | HA005736 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 110 mm* | 91011 | 6 pièces | HA005737 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 120 mm* | 91012 | 6 pièces | HA005738 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 130 mm* | 91013 | 6 pièces | HA005739 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 140 mm* | 91014 | 6 pièces | HA005740 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 150 mm* | 91015 | 6 pièces | HA005741 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 160 mm* | 91016 | 6 pièces | HA005742 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 170 mm* | 92017 | 6 pièces | HA005743 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 180 mm* | 92018 | 6 pièces | HA005744 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 190 mm* | 799190 | 6 pièces | HA005745 | |
| PROFILE DE DEPART ALU 200 mm* | 91020 | 6 pièces | HA005746 | |
| *ECLISSE A CLIPSE PVC POUR RAIL DE DEPART 30 mm | EJOT | 100 pièces | HA005910 | |
| *PROFILE A CLIPSE PVC 2,5 ml | 37400 | 15 pièces | HA200416 | |



Profils de couronnement pour tous systèmes

Longueur 2,50 ml

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 30 mm | 7203 | 10 pièces | HA204752 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 40 mm | 7204 | 10 pièces | HA204753 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 50 mm | 7205 | 10 pièces | HA204754 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 60 mm | 7206 | 10 pièces | HA204755 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 70 mm | 7207 | 10 pièces | HA204756 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 80 mm | 7208 | 10 pièces | HA204757 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 90 mm | 7209 | 10 pièces | HA204758 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 100 mm | 7210 | 10 pièces | HA204759 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 110 mm | 7211 | 10 pièces | HA204760 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 120 mm | 7212 | 10 pièces | HA204761 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 130 mm | 7213 | 10 pièces | HA204762 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 140 mm | 7234 | 10 pièces | HA204763 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 150 mm | 7235 | 10 pièces | HA204764 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 160 mm | 7236 | 10 pièces | HA204765 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 170 mm | 7237 | 10 pièces | HA204766 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 180 mm | 7238 | 10 pièces | HA204767 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 190 mm | 7239 | 10 pièces | HA204768 | |
| PROFILE DE COURONNEMENT FORME L 200 mm | 7240 | 10 pièces | HA204769 | |
| PROFILE DE JONCTION DE COURONNEMENT 30 A 300 mm | 7250 | 10 pièces | HA204770 | |

PROFILES



Profils latéraux non perforés

Longueur 2,50 ml

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 30 mm | 72530 | 10 pièces | HA204716 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 40 mm | 72540 | 10 pièces | HA204717 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 50 mm | 72550 | 10 pièces | HA204718 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 60 mm | 72560 | 10 pièces | HA204719 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 70 mm | 72570 | 10 pièces | HA204720 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 80 mm | 72580 | 10 pièces | HA204721 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 90 mm | 72590 | 10 pièces | HA204722 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 100 mm | 72600 | 10 pièces | HA204723 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 110 mm | 72610 | 10 pièces | HA204724 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 120 mm | 72620 | 10 pièces | HA204725 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 130 mm | 72630 | 10 pièces | HA204726 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 140 mm | 72640 | 10 pièces | HA204727 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 150 mm | 72650 | 10 pièces | HA204728 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 160 mm | 72660 | 10 pièces | HA204729 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 170 mm | 72670 | 10 pièces | HA204730 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 180 mm | 72680 | 10 pièces | HA204731 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 190 mm | 72690 | 10 pièces | HA204732 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL ALU 200 mm | 72700 | 10 pièces | HA204733 | |



Profils latéraux perforés

Longueur 2,50 ml

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|--|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 30 mm | 72531 | 10 pièces | HA204734 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 40 mm | 72541 | 10 pièces | HA204735 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 50 mm | 72551 | 10 pièces | HA204736 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 60 mm | 72561 | 10 pièces | HA204737 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 70 mm | 72571 | 10 pièces | HA204738 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 80 mm | 72581 | 10 pièces | HA204739 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 90 mm | 72591 | 10 pièces | HA204740 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 100 mm | 72601 | 10 pièces | HA204741 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 110 mm | 72611 | 10 pièces | HA204742 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 120 mm | 72621 | 10 pièces | HA204743 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 130 mm | 72631 | 10 pièces | HA204744 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 140 mm | 72641 | 10 pièces | HA204745 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 150 mm | 72651 | 10 pièces | HA204746 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 160 mm | 72661 | 10 pièces | HA204747 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 170 mm | 72671 | 10 pièces | HA204748 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 180 mm | 72681 | 10 pièces | HA204749 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 190 mm | 72691 | 10 pièces | HA204750 | |
| PROFILE D'ARRET LATERAL PERF. ALU 200 mm | 72701 | 10 pièces | HA204751 | |

PROFILES



**Profils PVC
pour systèmes FM**
(Fixés Mécaniquement sur rails)

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|--|-------------------------------|------------|--------------|----------|
| PROFILE DE MAINTIEN HORIZONTAL - 2,50 ml | 3760 | 25 pièces | HA005801 | |
| PROFILE DE MAINTIEN VERTICAL - 0,40 ml | 4004 | 200 pièces | HA005802 | |
| PROFILE RAIDISSEUR - 0,47 ml | 3761 | 100 pièces | HA005803 | |



**Profils d'angle de baie entoilés
ou de bâtiment**
Longueur 2,50 ml

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|--|-------------------------------|------------|--------------|----------|
| PROFILE D'ANGLE ALU 10/15 cm | 9075 | 50 pièces | HA005804 | |
| PROFILE D'ANGLE PVC 10/15 cm | 3797 | 100 pièces | HA005805 | |
| PROFILE D'ANGLE PVC 10/23 cm | 37968 | 50 pièces | HA005806 | |
| PROFILE D'ANGLE PVC 10/30 cm | 37969 | 50 pièces | HA200417 | |
| PROFILE D'ANGLE PVC 9/11 cm (Rouleau de 50 ml) | 3752 | le rouleau | HA200418 | |



**Profilé
pour les linteaux
de baie**

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|--|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| PROFILE GOUTTE D'EAU PVC + FIBRE - 2,50 ml | 3794 | 10 pièces | HA005807 | |



**Profils pour l'arrêt
de l'enduit
contre la baie**

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| PROFILE ARRET ENDUIT 6 mm - 2,50 ml | 3796 | 50 pièces | HA200419 | |
| PROFILE ARRET 11 mm PVC + FIBRE - 2,50 ml | 3791 | 50 pièces | HA005808 | |



**Profils pour joints
de dilatation**
Longueur 2,50 ml

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| PROFILE PVC + FIBRE E EN PARTIE PLANE | 3035 | 25 pièces | HA005809 | |
| PROFILE PVC + FIBRE V EN ANGLE RENTRANT | 3036 | 25 pièces | HA005810 | |



**Renforts d'angle
de baie
entoilés**

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| FLECHE DE RENFORT Fibre de verre "mouchoir" | 5910 | 50 pièces | HA005908 | |
| FIBRE D'ANGLE RENFORT DIAGONAL (20 cm) | 5942 | 25 pièces | HA005909 | |

CHEVILLES



Fixation pour profilés aluminium

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| CHEVILLE A FRAPPER Fixation non soumise à ATE (Agrément Technique Européen). Utilisable pour tous les profilés aluminium des systèmes TEKMATHERM. | NDK 6/35 | 100 pièces / boîte | HA200436 | |
| | NDK 6/45 | 100 pièces / boîte | HA005330 | |
| | NDK 8/60 | 100 pièces / boîte | HA009181 | |
| | NDK 8/75 | 100 pièces / boîte | HA009182 | |



Fixations pour profilés PVC et aluminium

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| CHEVILLE A FRAPPER NKU Fixation sous ATE (Agrément Technique Européen). Utilisable pour tous les profilés des systèmes TEKMATHERM. | NKU (8/45 mm) | 100 pièces / boîte | HA004694 | |
| | NKU (8/65 mm) | 100 pièces / boîte | HA009179 | |
| | NKU (8/85 mm) | 100 pièces / boîte | HA009180 | |
| CHEVILLE A VISSER SDKU Fixation sous ATE (Agrément Technique Européen). Utilisable pour tous les profilés des systèmes TEKMATHERM. | SDKU (8/45 mm) | 100 pièces / boîte | HA004695 | |
| | SDKU (8/65 mm) | 100 pièces / boîte | HA009183 | |
| | SDKU (8/85 mm) | 100 pièces / boîte | HA009184 | |
| | SDKU (8/105 mm) | 100 pièces / boîte | HA009185 | |



Fixation pour système calé-chevillé sur maçonneries

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|-------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| CHEVILLE ROSACE A FRAPPER H1 Eco Fixation sous ATE (Agrément Technique Européen) avec clou métal et tête surmoulée en plastique. NB : le Tableau des Correspondances Epaisseur d'Isolant / Longueur minimale de cheville doit permettre de simplifier le choix de la fixation en tenant compte de la nature des matériaux et des revêtements en présence (enduits, RPE...). Profondeur d'ancrage réduite et longueur supérieure à la NT KU. | H1 Eco 95 | 100 / boîte | HA009168 | |
| | H1 Eco 115 | 100 / boîte | HA009169 | |
| | H1 Eco 135 | 100 / boîte | HA009170 | |
| | H1 Eco 155 | 100 / boîte | HA009171 | |
| | H1 Eco 175 | 100 / boîte | HA009172 | |
| | H1 Eco 195 | 100 / boîte | HA009173 | |
| | H1 Eco 215 | 100 / boîte | HA009174 | |
| | H1 Eco 235 | 100 / boîte | HA009175 | |
| | H1 Eco 255 | 100 / boîte | HA009176 | |
| | H1 Eco 275 | 100 / boîte | HA009177 | |
| | H1 Eco 295 | 100 / boîte | HA009178 | |

CHEVILLES

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|--|-------------------------------|-------------|--------------|----------|
| CHEVILLE ROSACE A VISSER STRU 2G Fixation sous ATE (Agrément Technique Européen) avec vis en métal pour montage à fleur ou à cœur de l'isolant. NB : le Tableau des Correspondances Epaisseur d'isolant / Longueur minimale de cheville doit permettre de simplifier le choix de la fixation en tenant compte de la nature des matériaux et des revêtements en présence (enduits, RPE...) Profondeur d'ancrage réduite et disponible en très grande longueur. Pose de tous isolants sur maçonnerie, béton, béton allégé et béton cellulaire. NB : à toujours utiliser en combinaison des bouchons STR en PSE pour un montage à fleur ou avec rondelles STR en PSE pour un montage à cœur. | STRU 2G 115 | 100 / boîte | HA009186 | |
| | STRU 2G 135 | 100 / boîte | HA009187 | |
| | STRU 2G 155 | 100 / boîte | HA009188 | |
| | STRU 2G 175 | 100 / boîte | HA009189 | |
| | STRU 2G 195 | 100 / boîte | HA009190 | |
| | STRU 2G 215 | 100 / boîte | HA009191 | |
| | STRU 2G 235 | 100 / boîte | HA009192 | |
| | STRU 2G 255 | 100 / boîte | HA009193 | |
| | STRU 2G 275 | 100 / boîte | HA009194 | |
| | STRU 2G 295 | 100 / boîte | HA009195 | |
| | STRU 2G 315 | 100 / boîte | HA009196 | |
| | STRU 2G 335 | 100 / boîte | HA009197 | |



Fixation pour système collé-chevillé de type FOB (Façades à Ossature Bois)

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|--|-------------------------------|-------------|--------------|----------|
| CHEVILLE ROSACE A VISSER STRH Avec vis à bois métallique pour une fixation à fleur ou à cœur de l'isolant. Se visse dans le bois sans préperçage (bouchon isolant pour le montage à fleur livré avec les chevilles). Cache isolant PSE blanc ou gris à commander séparément. NB : à toujours utiliser en combinaison des bouchons STR en PSE pour un montage à fleur ou avec rondelles STR en PSE pour un montage à cœur. | STRH 80 | 100 / boîte | HA005396 | |
| | STRH 100 | 100 / boîte | HA005397 | |
| | STRH 120 | 100 / boîte | HA005398 | |
| | STRH 140 | 100 / boîte | HA005399 | |
| | STRH 160 | 100 / boîte | HA005400 | |
| | STRH 180 | 100 / boîte | HA005612 | |
| | STRH 200 | 100 / boîte | HA005613 | |
| | STRH 220 | 100 / boîte | HA005614 | |
| | STRH 240 | 100 / boîte | HA005615 | |
| | STRH 260 | 100 / boîte | HA005616 | |
| | STRH 280 | 100 / boîte | HA005617 | |
| | STRH 300 | 100 / boîte | HA005618 | |

CHEVILLES

TABLEAU DES CORRESPONDANCES ÉPAISSEUR D'ISOLANT / LONGUEUR MINIMALE DE CHEVILLE

Chevilles pour Système TEKATHERM

| Épaisseur d'isolant | Longueur de Cheville EJOT | | |
|---------------------|--|--|--------|
| | MAÇONNERIES ABC A = Béton B = Corps plein C = Corps creux | MAÇONNERIES ABCDE A = Béton B = Corps plein C = Corps creux D = Béton allégé E = Béton cellulaire | BOIS |
| | ETA 11/0192 H1 Eco | ETA 04/0023 STRU 2G | STRH |
| 40 mm | x | x | 80 mm |
| 60 mm | 95 mm | x | 100 mm |
| 80 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm |
| 100 mm | 135 mm | 135 mm | 140 mm |
| 120 mm | 155 mm | 155 mm | 160 mm |
| 140 mm | 175 mm | 175 mm | 180 mm |
| 160 mm | 195 mm | 195 mm | 200 mm |
| 180 mm | 215 mm | 215 mm | 220 mm |
| 200 mm | 235 mm | 235 mm | 240 mm |
| 220 mm | 255 mm | 255 mm | 260 mm |
| 240 mm | 275 mm | 275 mm | 280 mm |
| 260 mm | 295 mm | 295 mm | 300 mm |
| 280 mm | x | 315 mm | x |
| 300 mm | x | 335 mm | x |

Chevilles de fixation pour profilés PVC (Fixation Mécanique sur rails)

| Références EJOT | Diamètre | Longueur | Capacité de serrage | Cdt |
|---|----------|----------|---------------------|-------------|
| NKU ETA 05/0009 Chevilles à frapper | 8 mm | 45 mm | 20 mm | 100 / boîte |
| | 8 mm | 65 mm | 40 mm | 100 / boîte |
| | 8 mm | 85 mm | 60 mm | 100 / boîte |
| SDKU ETA 04/0023 Chevilles à visser | 8 mm | 45 mm | 20 mm | 100 / boîte |
| | 8 mm | 65 mm | 40 mm | 100 / boîte |
| | 8 mm | 85 mm | 60 mm | 100 / boîte |
| | 8 mm | 105 mm | 80 mm | 100 / boîte |

Chevilles de fixation pour profilés Aluminium (ne nécessitant pas d'ATE)

| Références EJOT | Diamètre | Longueur | Capacité de serrage | Cdt |
|-----------------|----------|----------|---------------------|-------------|
| NDK | 6 mm | 35 mm | 5 mm | 100 / boîte |
| | 6 mm | 45 mm | 15 mm | 100 / boîte |
| | 6 mm | 55 mm | 25 mm | 100 / boîte |
| | 6 mm | 60 mm | 30 mm | 100 / boîte |
| | 6 mm | 70 mm | 40 mm | 100 / boîte |
| | 8 mm | 60 mm | 30 mm | 50 / boîte |
| | 8 mm | 75 mm | 45 mm | 100 / boîte |
| | 8 mm | 100 mm | 70 mm | 50 / boîte |

ACCESSOIRES



Accessoires pour la pose des chevilles STRU et STRH

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---|-------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Montage à cœur | | | | |
| CACHE ISOLANT PSE blanc pour chevilles STRU et STRH | Rondelle STR PSE blanc | 100 / boîte | HA005401 | |
| CACHE ISOLANT PSE gris pour chevilles STRU et STRH | Rondelle STR PSE gris | 100 / boîte | HA005402 | |
| CACHE ISOLANT STR Laine Minérale | Rondelle STR LM | 100 / boîte | HA009198 | |
| Montage à fleur traditionnel | | | | |
| BOUCHON ISOLANT STR en PSE blanc pour chevilles STRU uniquement | Bouchon STR PSE blanc | 500 / boîte | HA005403 | |
| Kit | | | | |
| Kit STR TOOL Comprend tous les accessoires pour les montages à cœur ou à fleur de l'isolant. Disques de découpe et embouts de vissage pour chaque application (à utiliser avec une visseuse électrique). | STR TOOL 2G | 1 pièce | HA005404 | |



Fixations / Accessoires de pose ITE


| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| ROSACE MINCE IT Z 8/60 mm Utilisée pour la pose d'isolants en faible épaisseur (tableaux et linteaux), la fixation de cette rosace s'opère avec une cheville Ø 8 mm avec ATE de type NKU ou SDK (à frapper ou à visser). | ITZ 8/60 mm | 100 / boîte | HA005619 | |
| ROSACE COMPLEMENTAIRE VT 90 pour la pose d'isolants (on passe de 60 à 90 mm au niveau de la rosace). | VT 90 | 100 / boîte | HA004689 | |
| CHEVILLE SPIRALE pour la fixation d'éléments légers sur ITE (charge maxi par point d'ancrage 5 Kg). | EJOT SPIRALE | 10 pièces / sachet | HA005405 | |

ACCESSOIRES POUR FIXATION

ACCESSOIRES POUR LA POSE D'ÉLÉMENTS DE FIXATIONS

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|-------------|-------------------------------|-----|--------------|----------|
|-------------|-------------------------------|-----|--------------|----------|


Fixation de rails de guidages pour stores, panneaux légers

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|-----------------|--|
|  | DoRondo® - PE Ø 90 mm / épaisseur 10 mm | DoRondo - PE | 20 pièces | HA005426 | |
| | DoRondo® - PE | DoRondo - PE | 100 pièces | HA006473 | |


Fixation de butée de volets, descentes d'eau pluviales

| | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|-----------------|--|
|  | Zyrillo® - EPS Ø 70 mm / épaisseur 70 mm | Zyrillo - EPS | 10 pièces | HA005427 | |
| | | Zyrillo - EPS | 50 pièces | HA005475 | |


Fixations d'éléments lourds (auvents, marquises, store-bannes)

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---------|-----------------|--|
|  | Quadroline® - PU 198 mm x 198 mm | Épaisseur 60 mm | Quadroline - PU | 1 pièce | HA005474 | |
| | | Épaisseur 80 mm | | | HA005428 | |
| | | Épaisseur 100 mm | | | HA005429 | |
| | | Épaisseur 120 mm | | | HA005430 | |
| | | Existe aussi en: 140, 160, 180, 220, 240, 260, 280, 300 mm (nous consulter). | | | HS002734 | |


Fixations de gonds de volets

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------|---------|-----------------|--|
|  | K1 - PH® - PU (Fixation faciale) | Épaisseur 80 mm | K1 - PH - PU | 1 pièce | HA005431 | |
| | | Épaisseur 100 mm | | | HA005432 | |
| | | Épaisseur 120 mm | | | HA005433 | |
| | | Épaisseur 140 mm | | | HA009154 | |
| | | Épaisseur 160 mm | | | HA009155 | |
| | | Épaisseur 180 mm | | | HA009156 | |
| | | Épaisseur 200 mm | | | HA009157 | |

Fixations de garde-corps

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------|---------|-----------------|--|
|  | Tra-Wik® (Fixation latérale) | Épaisseur 80 mm | TraWik PH - PU | 1 pièce | HA005434 | |
| | | Épaisseur 100 mm | | | HA005435 | |
| | | Épaisseur 120 mm | | | HA005436 | |
| | | Épaisseur 140 mm | | | HA009158 | |
| | | Épaisseur 160 mm | | | HA009159 | |
| | | Épaisseur 180 mm | | | HA009160 | |
| | | Épaisseur 200 mm | | | HA009161 | |

Plaque de montage universelle

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------|--|
|  | Platine UMP 240 x 138 mm | Épaisseur 80 mm | Platine UMP | 1 pièce | HA009162 | |
| | | Épaisseur 100 mm | | | HA009163 | |
| | | Épaisseur 120 mm | | | HA006484 | |
| | | Épaisseur 140 mm | | | HA009164 | |
| | | Épaisseur 160 mm | | | HA009165 | |
| | | Épaisseur 180 mm | | | HA009166 | |
| | | Épaisseur 200 mm | | | HA009167 | |

Mastic Colle ST Polymère 290 ml

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|-----------------|--|
|  | | Mastic Colle | | HA009125 | |
|--|--|--------------|--|-----------------|--|

Cheville spéciale pour fixation de charges légères (5 Kg maxi, par fixation)

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|--|
|  | EJOT Spirale | EJOT Spirale | 10 pièces / sachet | HA005405 | |
|--|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|--|

BITUME



Bitume à froid pour pose de PSE en parties enterrées

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|---------------|-------------------------------|-------|--------------|----------|
| PCI BARRAPREN | PCI | 30 Kg | HA009403 | |

MOUSSES



Mousse imprégnée pour la jonction de l'isolant contre une baie ou une maçonnerie


| DESIGNATION | Longueur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------|----------|
| COMPRIBAND TRS PC 15/3 - 7 | 8 m | 1 rouleau | HA004696 | |
| COMPRIBAND TRS PC 15/5 - 10 | 5,6 m | 1 rouleau | HA004697 | |



Mousse polyuréthane de remplissage des joints

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| Pistolet Mousse PU Fischer PUP M1 | 53087 | 1 pièce | HA009057 | |
| Mousse PU 750 ML PUP/B3 Fischer | - | 12 pièces | HA009280 | |
| Nettoyant PUP R 500 ML Fischer | 53386 | 12 pièces | HA009058 | |


ARMATURES

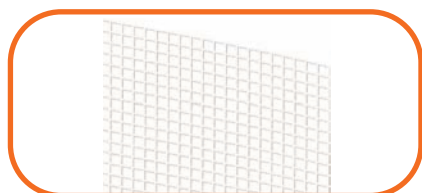

Armatures Standard / Universelle / Renforcée

| DESIGNATION | Référence Article Fournisseur | Cdt | Code-Produit | QUANTITE |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Armature Standard | | | | |
| R 131 A 101 (Euromur) RA1* Utilisée uniquement avec l'enduit de base sans ciment TEKMATHERM SC. 1,10 ml x 50 ml = 55 m ² | R 131 A 101 | 55 m ² | 0600246352 | |
| *RA1 : Résistance aux alcalis de niveau 1 (base sans ciment : TEKMATHERM SC). | | | | |
| Armature Universelle | | | | |
| R 131 A 102 (Euromur) RA2* Utilisée dans l'ensemble des systèmes TEKMATHERM (TEKMATHERM COLLE + TEKMATHERM SC). 1,10 ml x 50 ml = 55 m ² | R 131 A 102 | 55 m ² | 0600246353 | |
| *RA2 : Résistance aux alcalis de niveau 2 (base sans ciment : TEKMATHERM SC / base ciment : TEKMATHERM POUDRE). | | | | |
| Armature Renforcée | | | | |
| R585 A 101 Utilisée en renfort des parties basses pour une meilleure résistance aux chocs mécaniques. 1 ml x 25 ml = 25 m ² | R585 A 101 | 25 m ² | 0600246357 | |

APPUIS DE FENETRES

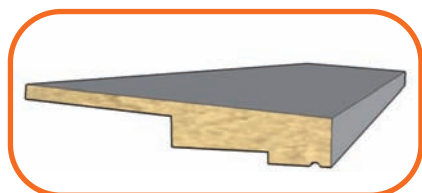

Appuis de fenêtres isolants NMC

Nous consulter.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU 01.02.2017

1 - GENERAL :

L'absence de réserves formulées par écrit dans les 3 jours suivant la réception du présent document, qui prévaut sur d'éventuelles conditions générales d'achat, emporte de plein droit de la part de l'acheteur l'acceptation pure et simple des présentes conditions générales de vente, nonobstant toutes clauses et stipulations différentes imprimées sur ses commandes ou sa correspondance. Cette acceptation vaut reconnaissance par l'acheteur qu'il dispose bien de tous les documents nécessaires à l'emploi des produits, en particulier déclaration de ses performances "DoP" lorsqu'il s'agit d'un produit de construction portant le marquage CE, et fiche de données de sécurité "FDS", l'ensemble accessible sur le site Internet du fournisseur conformément aux CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI portées sur la FICHE DESCRIPTIVE PRODUIT "FDP" de chaque marchandise acquise (conditions qui font référence à l'article 7.3 du RPC pour la mise à disposition de la DoP des produits de construction visés).

2 - PRIX ET REMISES :

Les prix sont stipulés révisables en fonction des hausses imposées par la situation économique du moment ou par les fournisseurs. Sauf accords contraires, les prix révisés sont applicables sans préavis sur les tarifs standards comme sur les offres spéciales. Les prix sont nets et sont calculés en fonction du potentiel de l'acheteur, du volume, des livraisons unitaires, des conditions de port, de l'assistance technique et commerciale accordée, de la cote financière de l'acheteur, des conditions de règlement, etc... Des remises proportionnelles, des rabais ou des ristournes peuvent être accordés à l'année ou ponctuellement lorsque l'un des éléments ayant servi de base à l'établissement du prix standard est modifié (livraison exceptionnellement importante, chantier important, lancement d'un produit, promotion, etc...).

3 - EXPEDITIONS* :

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Les expéditions effectuées "franco" n'entraînent pas une dérogation à cette règle.

La vérification des poids et quantités doit être faite par l'acheteur ou le réceptionnaire au moment de la réception. Les réclamations que pourrait faire valoir l'acheteur à l'occasion de la réception des marchandises doivent faire l'objet de réserves écrites portées sur le bon de livraison du transporteur. Conformément à l'article L133-3 du Code de Commerce, toutes réserves doivent être confirmées au transporteur dans les trois jours qui suivent la livraison par lettre recommandée. Tout cas de force majeure suspend de plein droit les obligations de livraison et en décharge éventuellement le vendeur s'il présente un caractère définitif. Tout retard de paiement de la part de l'acquiesneur autorise le vendeur à cesser les livraisons sans préavis. Aucun retour de produit ne peut être accepté sans l'accord formel préalable de la direction commerciale (établissement d'un bon de retour). Si des produits sont retournés après cet accord pour des raisons autres qu'une erreur ou malfaçon de la part du vendeur, le client reçoit un avoir du montant du prix facturé des produits correspondants, diminué des frais de manipulation et éventuellement de retransformation. Dans ce cas, les produits doivent être retournés par le client franco usine. Les réclamations autres que celles relatives aux conditions de transport doivent être formulées sous pli recommandé dans un délai maximum de huit jours à réception de marchandise.

4 - DELAIS DE LIVRAISON :

Pour la France métropolitaine, le délai standard de livraison est de 10 jours après acceptation des commandes exactes et complètes. Il est sinon de 15 jours. Toutefois, les produits spéciaux, à faible rotation, fabriqués à la demande ou sous une marque d'un distributeur ou autre, peuvent nécessiter des délais supplémentaires négociés à l'année ou ponctuellement. Les délais donnés ne correspondant pas au délai standard ne sont communiqués qu'à titre indicatif. Quelle qu'en soit la cause, un retard de livraison ne peut faire l'objet d'une demande de dommages-intérêts.

5 - ANNULATION :

Le vendeur se réserve le droit d'annuler la vente, totalement ou partiellement, en cas de force majeure ou d'événements susceptibles d'arrêter ou de réduire la fabrication ou le transport de la marchandise, ou d'empêcher l'exécution normale du marché, ainsi que dans le cas de changement de la situation du débiteur, mettant en péril ses créances pour quelque cause que ce soit. L'acquiesneur ne peut procéder à aucune annulation d'une commande ferme sans accord exprès et écrit du vendeur. Cette annulation, au cas où il obtient cet accord, donne lieu obligatoirement au paiement par l'acquiesneur, à titre de dédommagement, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15% du montant de la commande.

6 - RECLAMATIONS :

Les réclamations concernant les défauts apparents non relatifs aux conditions de transport de marchandises ne seront prises en considération que si elles sont émises par écrit dans un délai de huit jours à dater de leur arrivée à destination, en étant accompagnées des justificatifs, échantillons et descriptions d'emballage pertinents, avec indication du numéro et de la date de la facture, ainsi que des références figurant sur les emballages. Si l'acheteur n'a pas procédé au contrôle des marchandises dans ce délai, ou si l'ayant fait il a employé ou cédé lesdites marchandises, il est seul responsable des dommages pouvant résulter de leur utilisation.

Chaque produit constituant les marchandises doit avoir été utilisé suivant ses préconisations d'emploi qui visent le plus souvent le marché de la construction (peintures de construction à fonction/s particulière/s et qui généralement sont d'abord des peintures de décoration, ou produits connexes, en qualité ou non de produits revendus). Les préconisations propres à chaque produit sont disponibles sous forme de FICHE DESCRIPTIVE PRODUIT "FDP" communicable sur demande, notamment pour contrôler que celle qui pourrait être déjà connue de l'acheteur n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche mentionne les CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI (cf. article 4) du produit (sachant que ces conditions peuvent se présenter différemment lorsqu'il s'agit d'un produit revendu). L'utilisation, la transformation ou l'application des produits échappent au contrôle du vendeur et elles relèvent ainsi exclusivement de la responsabilité de l'acheteur. Aucune responsabilité de vendeur, fabricant ou non, ne peut ainsi être engagée sur des ouvrages ou éléments de construction à réaliser/réalisés, ainsi que sur leur durée de vie (suivant définition des Documents Interprétatifs "Dls" de la Directive européenne Produits de Construction DPC 89/106/CEE modifiée ou du Règlement RPC n° 305/2011 qui l'a remplacée) lorsque l'emploi des produits n'est pas prescrit ou fait dans les règles de l'art par un professionnel qualifié, et qu'une vérification par le vendeur des conditions de cet emploi n'est pas demandée pour des durabilités conventionnelles supérieures à 2 ans. Ces conditions doivent impérativement avoir été reconnues et les produits correspondants répertoriés dans un RECUEIL D'INFORMATION préalable se référant aux CONDITIONS SPECIFIQUES D'EMPLOI attachées à cette démarche, et qui enregistre les préconisations particulières à respecter pour l'emploi visé. Ce type de reconnaissance n'est normalement possible qu'en France métropolitaine, de même que toute vérification relative à la mise en œuvre qui ne peut porter que sur des surfaces de référence de dimensions réduites, soigneusement repérées. En aucun cas, l'intervention correspondante, lorsqu'elle est demandée, ne saurait être assimilée à une direction et/ou un contrôle quelconque des travaux, tels qu'attachés à une mission de maîtrise d'œuvre, même en cas d'intervention ponctuelle d'un démonstrateur pour faire apparaître l'adaptation des produits à leurs préconisations d'emploi. Pour ce qui concerne les dispositions légales propres à la construction immobilière en France, les revêtements exécutés avec des produits de peinture de construction constituent des éléments (dissociables) pouvant relever de l'assurance-construction, et à ce titre de la garantie de bon fonctionnement de deux ans minimum ou de la présomption de responsabilité décennale due par les constructeurs (et non le vendeur) pour les travaux réalisés.

Lorsque les produits ne sont pas destinés à la construction mais à la seule esthétique des parements pour leur entretien (avant/après livraison), vendus via des distributeurs sur le marché "grand public", à des consommateurs non-professionnels qui les emploient directement, ou à des décorateurs professionnels les livrant installés dans le respect des règles de l'art applicables, ces produits sont assujettis à la garantie de conformité de 2 ans à donner pour la vente de biens de consommation conformément à la Directive européenne 1999/44/CE et aux articles L.211.1 à 17 du Code de la consommation qui la transpose. Les autres produits relèvent de la responsabilité de droit commun sauf garantie spéciale convenue.

Sauf pour les vernis qui suivant l'exposition peuvent nécessiter une régénération annuelle, les produits vendus, utilisés selon leurs préconisations d'emploi, permettent de répondre à ces obligations, dans des conditions d'usage normales. Une durabilité supérieure à 2 ans implique un entretien périodique des systèmes réalisés. Après utilisation, l'acheteur prend toute précaution nécessaire pour que le traitement des résidus et déchets d'emballages issus des marchandises vendues puisse être assuré conformément aux lois et règlements en vigueur sur la protection de l'environnement.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux produits de peinture fabriqués par le vendeur, tel que concrétisé par la mention de ses raisons sociales et adresse sur les emballages, ou de son identification de préemballage (Décret n° 78-166 du 31-01-78), et vendus ainsi sous une marque lui appartenant ou non, et qui peut être réservée à un revendeur distributeur exclusif (en l'absence de ces indications et sous réserve du § 7 ci-après, le produit emballé appartient dès sa réception, à celui qui l'a commandé avec opposition de sa marque et de sa raison sociale sur l'emballage, en prenant ainsi les responsabilités attachées à la fabrication et à la commercialisation du produit, dont l'élaboration en usine est alors considérée comme une sous-traitance à façon suivant une formulation convenue qui fait l'objet d'une procédure d'assurance-qualité ; aussi, la réception, huit jours au plus après la délivrance, entraîne-t-elle avec le transfert de la propriété, celui des risques afférents aux produits acquis ; et en cas de défaillance, la responsabilité du vendeur sera strictement limitée à la valeur de remplacement du produit défectueux).

Les dispositions pertinentes issues des précédentes s'appliquent aux produits connexes (d'accompagnement ou autres) revendus.

7 - RESERVE DE PROPRIETE (Loi du 12-05-80 et art. 115 et 122 de la loi du 25-01-85) :

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à leur complet paiement par l'acheteur. La vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix et accessoires. Les chèques, lettres de change et cessions de créance ne sont considérés comme justificatifs du paiement qu'à dater de leur encaissement effectif. Si les marchandises sont revendues, les droits du vendeur sont reportés sur le produit de cette vente à concurrence des sommes lui restant dues.

A défaut de paiement à bonne date, toutes les autres sommes non échues deviennent immédiatement exigibles même si elles ont donné lieu à l'émission de lettres de change ou de billets à ordre. L'acheteur pourra utiliser les marchandises conformément à leur destination pour les besoins de son entreprise. Cependant le vendeur se réserve le droit d'interdire toute modification, utilisation ou revente des marchandises en cas de redressement judiciaire. L'acheteur devra informer sur-le-champ le vendeur de toute mesure, action, saisie, réquisition, confiscation ou toute autre mesure, pouvant mettre en cause son droit de propriété sur les marchandises. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la réception, l'entretien et la parfaite conservation, nonobstant la réserve de propriété. L'acheteur s'engage à assurer les marchandises vendues pour le compte de qui il appartient contre tous les risques qu'elles peuvent courir ou créer dès leur départ des locaux du vendeur. L'inobservation d'une seule des dispositions ci-dessus ou le non-paiement à bonne date de l'une quelconque des sommes dues par l'acheteur autoriserait le vendeur à provoquer de plein droit la résolution de la vente par simple avis fait par lettre recommandée, à reprendre les marchandises en stock, et refuser de livrer toute autre marchandise. En application de cette clause, les produits, même livrés, deviendront rétroactivement la propriété du vendeur. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le vendeur pourra revendiquer l'application de cette clause.

8 - CONDITIONS DE PAIEMENT :

Sauf convention spéciale, le paiement des marchandises se fait à l'échéance mentionnée sur la facture. Aucune réclamation ou contestation n'autorise l'acquiesneur à suspendre le paiement de la facture. Aucune compensation ni aucun droit de rétention ne sont admis à l'égard de nos créances. Seuls les avoirs émis par le vendeur peuvent annuler partiellement ou totalement les factures. Le non-respect des conditions de paiement convenues, même d'une seule échéance, emportera déchéance du terme, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigible. En cas de règlement après la date de paiement indiquée sur la facture, des pénalités seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Le taux appliqué sera égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, prorata temporis. En outre, tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros (art. D441-5 du Code de Commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, le vendeur pourra demander une indemnisation complémentaire sur justification. Cette disposition légale sera appliquée en cas de retard, d'impayés ou de demandes de prolongation d'échéance. Tout retard de paiement entraînera également l'exigibilité au titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels. En cas de règlement anticipé par rapport à la date de paiement figurant dans les présentes conditions générales de vente, un escompte sera décompté au profit de l'acquiesneur. Le taux appliqué sera le taux de base bancaire de la Banque de France : il sera calculé sur la somme totale HT, par tranche de 1 mois à compter de la date de règlement figurant sur la facture. L'absence de retour dans les 15 jours d'un effet envoyé à l'acceptation équivaudra à un impayé et le dernier avis adressé vaudra mise en demeure. En cas de solvabilité insuffisante de l'acheteur, le délai de paiement convenu ne s'applique plus et les livraisons seront faites contre paiement préalable.

9 - LITIGES ET JURIDICTION :


Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions générales de vente sera soumis au droit français et sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce qui a enregistré l'immatriculation de la société, même s'il s'agit de produits exportés. Les réclamations fondées sur une durabilité conventionnelle des revêtements ne peuvent être présentées qu'en accord avec les documents de reconnaissance visés dans les CONDITIONS SPECIFIQUES D'EMPLOI des produits correspondants, documents obligatoirement complétés par le CERTIFICAT DE GARANTIE qui doit les consacrer après réception des travaux. Les actions s'exercent selon le droit de la vente. Dans le cas où l'acheteur serait assigné par des tiers devant un autre Tribunal, il renonce dès à présent à appeler le vendeur devant toute autre juridiction.

10 - VALIDITE :

Toute modification aux conditions ci-dessus est immédiatement applicable aux commandes postérieures à la date de modification. Lesdites conditions peuvent être exceptionnellement modifiées par un contrat de vente spécifique.

De même que pour les fiches descriptives produits, les présentes conditions de vente peuvent être diffusées en langue anglaise. Tout complément d'information en langue française ou anglaise peut être obtenu auprès des services commerciaux du vendeur aux adresses indiquées sur les documents de vente, notamment par courrier électronique. Des traductions peuvent être faites dans une autre langue pour faciliter cette information. Mais en cas de litige, c'est la version en langue française qui sert toujours de base à l'interprétation.

Découvrez les autres documentations de la Gamme ITE

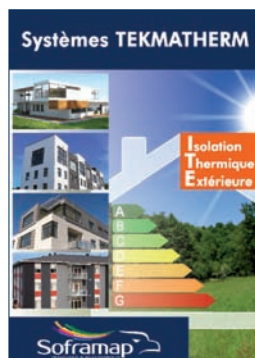

Recueil GAMME ITE

SOFRAMAP, fort de son expertise en Façade depuis plus de 60 ans, met à votre disposition une documentation complète des systèmes d'Isolation Thermique Extérieure TEKMATHEM.

Ces outils permettent d'appréhender, de manière simple et intégrale, la réalisation des Systèmes d'Isolation par l'Extérieur en pose collée, calée-chevillée, par Fixation Mécanique, sur isolant polystyrène, laine minérale, Multipor® et également sur Façades à Ossature Bois.



Plaquette TEKMATHEM P.M.P

Découvrez tous les avantages de notre système innovant d'Isolation Thermique Extérieure TEKMATHEM P.M.P.

Grace à l'isolant 100 % minéral MULTIPOR®, optimisez les performances thermique des bâtiments tout en bénéficiant d'un système sous ATE durable, avec un matériaux incombustible, robuste et respectueux de l'environnement.

Il est impératif de consulter sur le site www.soframap.com : les Fiches Générales Systèmes TEKMATHEM et leurs annexes, les Fiches Information de chaque Système regroupées dans le document Recueil ITE ; et également les Fiches Descriptives Produits, les différents Agréments Techniques Européens et le Document Technique d'application TEKMATHEM, ainsi que le Cahier des prescriptions techniques et de mise en œuvre CSTB n°3035 (édition avril 1998), le tout à valeur de cahier des charges.



DIRECTION & SERVICE COMMERCIAL SUD

Le Plein Ciel

2648, Route Départementale 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET (France)
Tél. +33 (0)4 92 02 66 72
Fax +33 (0)4 92 02 66 59
service.commercial@soframap.com

SERVICE COMMERCIAL NORD

Garonor

Bâtiment G - BP 109
93612 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX (France)
Tél. +33 (0)1 55 81 26 26
Fax +33 (0)1 49 39 00 39
commercial.nord@soframap.com

EXPORT DEPARTMENT

Le Plein Ciel

2648, Route Départementale 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET (France)
Tél. +33 4 92 02 66 61
Fax +33 4 92 02 66 59
service.export@soframap.com

www.soframap.com